

## 12 MODELES DE SUPPORT pour Agrivoltaïsme



**SV1**



1 POTEAU  
1 PV EN PORTRAIT

**SV2**



1 POTEAU  
2 PV EN PORTRAIT

**DH2**



2 POTEAUX  
2 PV EN PORTRAIT

**DH3**



2 POTEAUX  
3 PV EN PAYSAGE

**DH4**



2 POTEAUX  
4 PV EN PAYSAGE

**DH5**



2 POTEAUX  
5 PV EN PAYSAGE

**DH6**



2 POTEAUX  
6 PV EN PAYSAGE

**DV2BF**



2 POTEAUX  
2 PV BIFACIAUX EN PORTRAIT

**DH3BF**




2 POTEAUX  
3 PV BIFACIAUX EN PAYSAGE

**DH4BF**



2 POTEAUX  
4 PV BIFACIAUX EN PAYSAGE

**DH3WWZ**

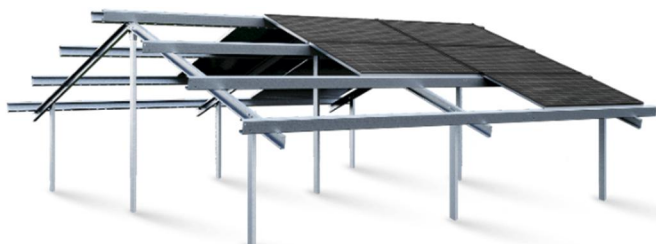

3 PV EN PAYSAGE PAR PENTE  
EN EST-OUEST

**DH4WZ**



4 PV EN PAYSAGE PAR PENTE  
EN EST-OUEST

## Matériaux :

Acier de construction S350 à haute résistance

Revêtement Magnelis®

Méthode d'installation : Enfoncée dans le sol ou sur dalle béton

## Spécifications :

Hauteur standard mini du sol 0.95 à 1.08 (Autre hauteur sur demande)

Garantie de la structure : 20 ans

Normes de construction EN 1990 et EN 1993

Angles d'inclinaison de 25° à 35° modèles 1 ou 2 poteaux

De 10° à 20° pour les modèles Est-Ouest

Pour PV jusqu'à 2280mm de longueur

Magnelis®

Revêtement  
Anticorrosion

30°

Angle  
d'inclinaison de  
25 à 35°



Zone de neige  
1,2,3  
(Jusqu'à 300m)



Zone de vent  
1,2,3  
(Jusqu'à 300m)



Structures rapides  
et faciles à monter



Conception  
de projets

## Options pour tous les modèles:

Supports pour les onduleurs

Renforts supplémentaire

Pose sur BALLASTS béton (sauf sur modèle SV)

Pose sur pieux vissés



Système modulaire  
– flexibilité dans  
le choix



Conseils complets  
et soutien  
à chaque étape

