

SUN PARK Type M2 - 4 MODELES



Couleur



*Tous les couleurs RAL ou PANTONE

Description

Structure type IPE avec profils galvanisés à chaud ou peints, *autres traitements spéciaux sur demande.


Pannes de fixation en acier galvanisé SENDZIMIR.

Couverture en acier galvanisé et laqué profilé de type trapézoïdal. Visserie en acier galvanisé, zingué ou inoxydable.

Ancrage formé par des barres en acier nervuré de 20 mm de diamètre, qualité SD-500, filetées dans leur partie supérieure pour la fixation de la plaque. Possibilité d'ancrage par goudjons chimiques en cas de présence d'une dalle en béton armé H250 d'une épaisseur minimale de 30 cm.


Spécifications

1M - MAX 1.25M



Distance standard entre sangles

5.20M

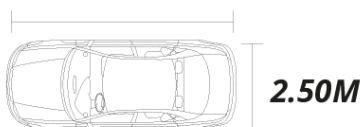

Dimensions standard pour une place standard



12 KG/M2.

*Avec couverture en tôle



18 KG/M2.

*Sans couverture en tôle



Compatible avec tout modèle de panneau photovoltaïque



Intégration structurelle de tout modèle de chargeur de véhicule



Zones climatiques hivernales

Jusqu'à
122 KG/M2



Zones éoliennes A/B/C jusqu'à 29 m/s

Jusqu'à
104 KM/H

Charge maximale CTE et EUROCODE

Ce sont des valeurs limites et elles dépendent de la localisation géographique (optimisation des matériaux et des coûts)




C.T.E

CODE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION C.T.C.



Certificat d'origine
30 % de l'énergie utilisée pour la fabrication de nos structures est d'origine renouvelable

SUN PARK Type M2 - 4 MODELES

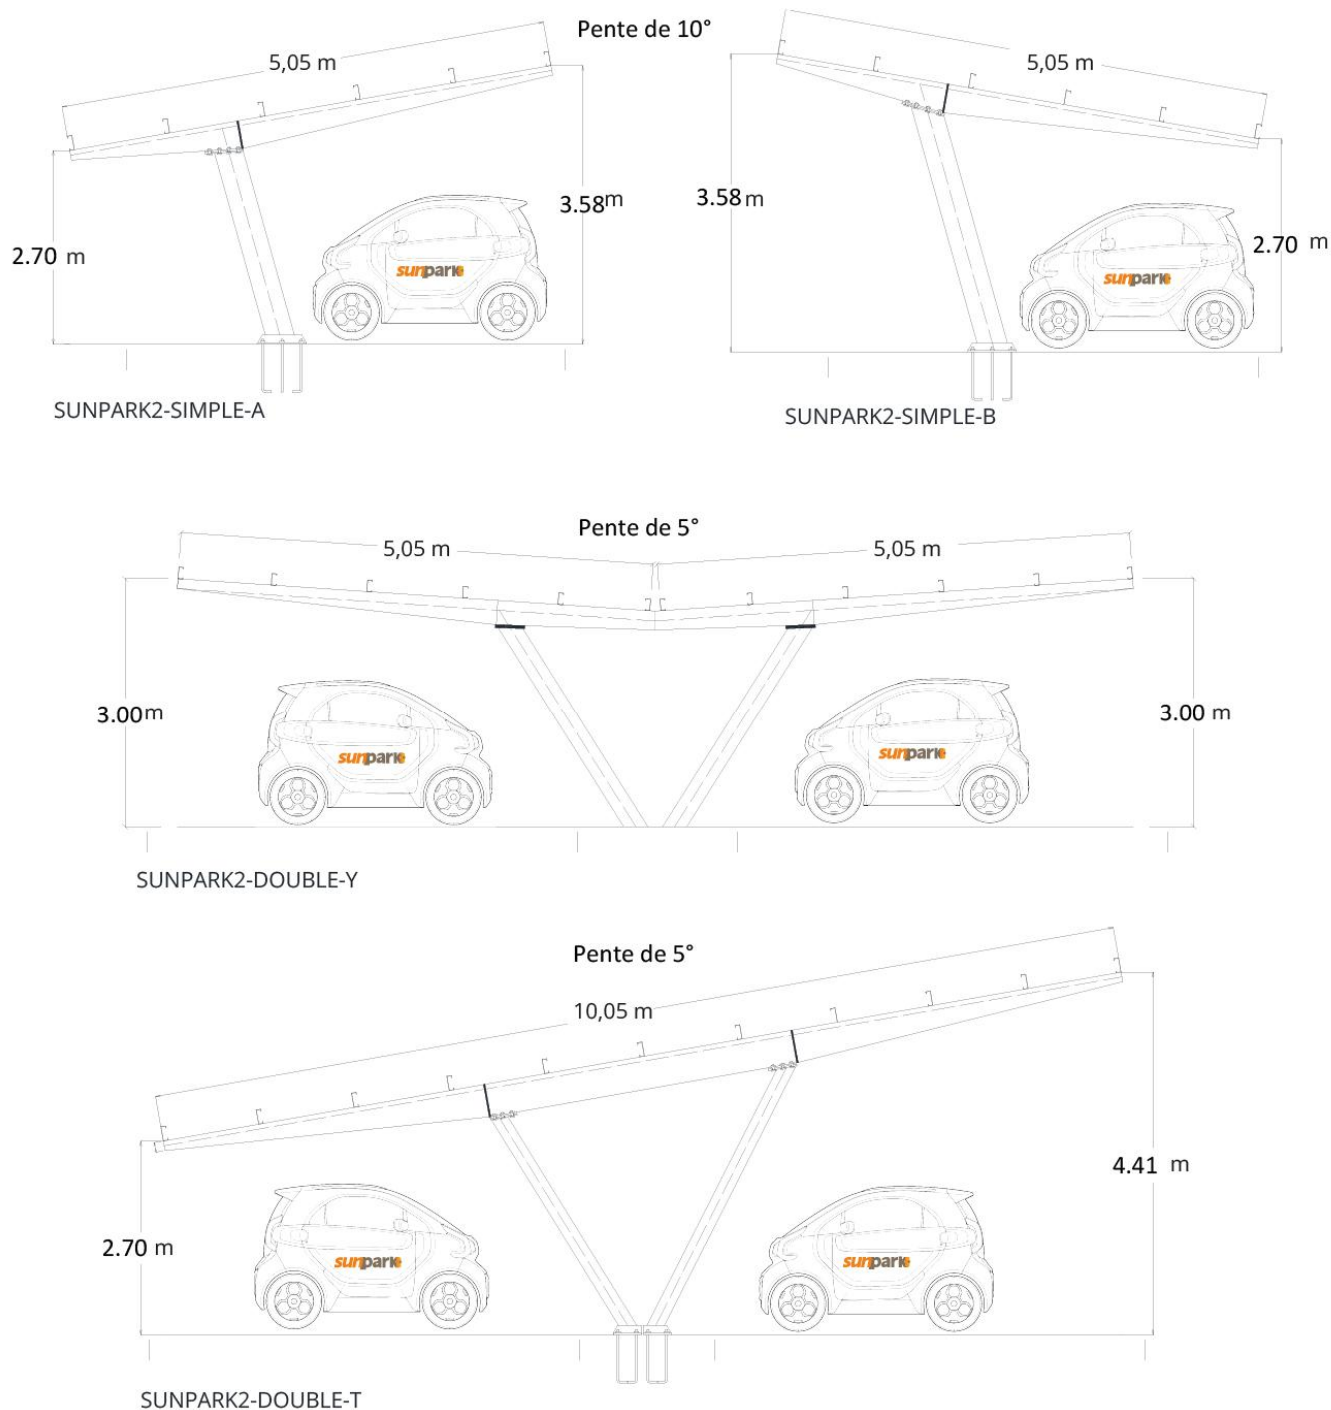

Polyvalence

Auvent métallique démontable conçu avec des poutres laminées à chaud de type IPE, avec épaisseur et section variables.



Personnalisation

Nous disposons de différentes typologies simples et doubles selon la disposition et l'orientation du parking. Peint, laqué ou galvanisé avec différentes finitions.



Esthétique

Le modèle a été calculé en 4 versions différentes en fonction des charges de vent et de neige sur le lieu d'installation, conformément au Code Technique de la Construction (CTC). Son aspect industriel transmet une impression de robustesse et ne se démode pas.