



- La structure est de type IPE employant de profils galvanisés à chaud ou finition peinture laquée.


Les structures métalliques sont certifiées avec le Marquage CE conforme à la norme EN-1090-1/2011

Les pannes de support sont en acier galvanisé SENDZIMIR.

- Toit en acier galvanisé et laqué profilé type trapézoïdal.
- Visserie en acier galvanisé, zingué ou inoxydable.

- L'ancrage est composé de tiges torsadées de 20 mm de diamètre, qualité SD-500, filetées en haut pour fixer la plaque d'ancrage.

Fixation possible sur dalle béton sous conditions par chevilles chimiques.

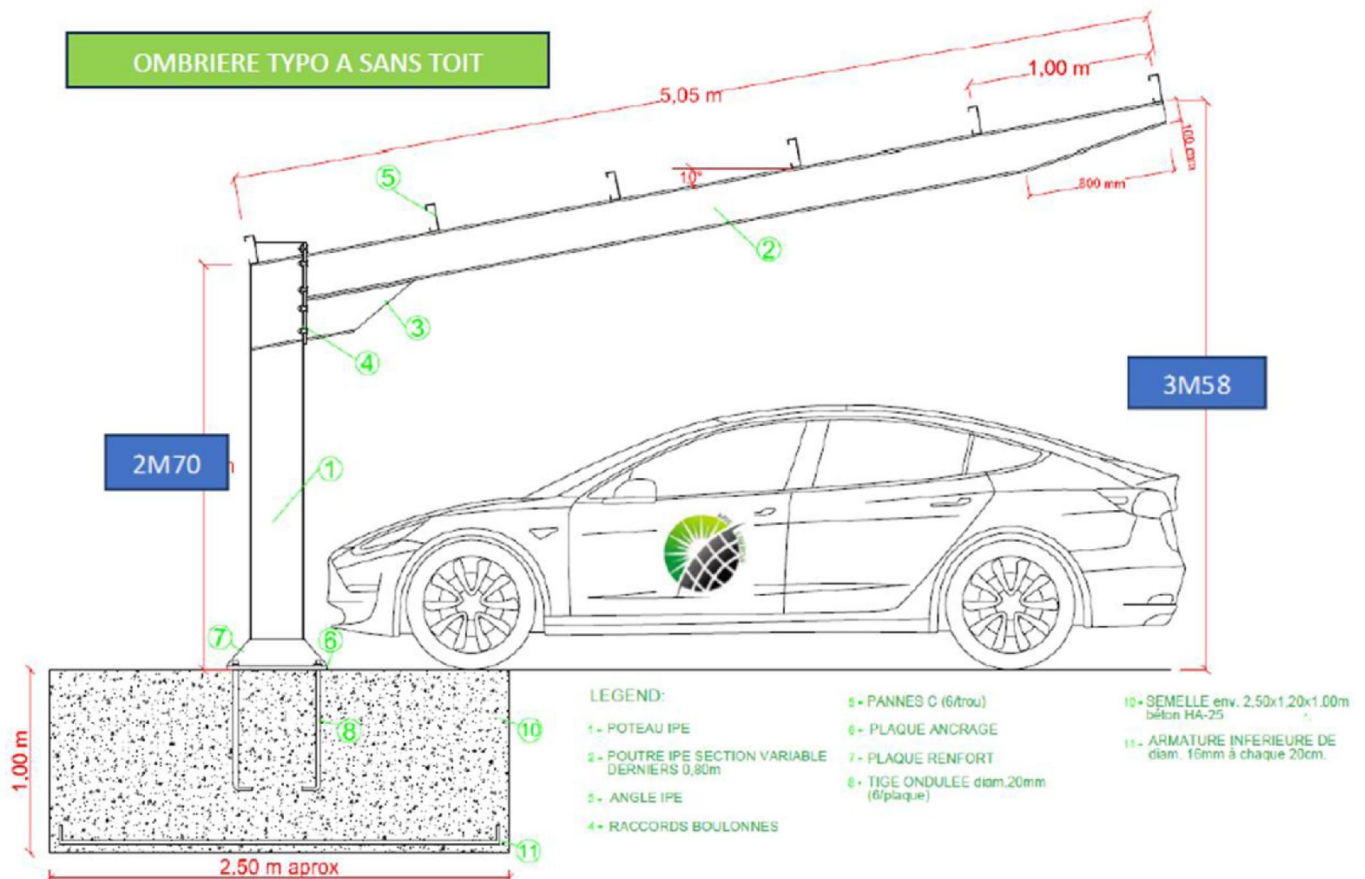

- Distance standard entre pannes: 1 m.
- Hauteur type A : 3,58m.
- Dimensions de la place : 2,50m ou spécifique
- Charge maximale des panneaux solaires montés sur le toit : 15 kg/m².
- Charge maximale des panneaux solaires montés sur les pannes de fixation sans toit : 20 kg/m².
- Charge maximale sur abris conformément au code du bâtiment EUROCODES :
 - Charge de neige : 122,32 Kg/m²
 - Charge de vent : 29 m/s = 104,40 Km/h
- Abri métallique démontable conçu en utilisant des poutres laminées à chaud de type IPE avec des épaisseurs et des sections variables.
- Typologies différentes, simples ou doubles, selon la distribution et l'orientation du parking
- Structure peinte, laquée ou galvanisée avec des finitions différentes au choix.
- Proposé en 4 versions différentes en fonction des charges de vent et de neige sur l'emplacement de l'installation
- Son aspect industriel donne une impression robuste et impérissable concernant le design.

Avec toit



Sans toit



Montage des panneaux photovoltaïques sur toit ou sur pannes par fixation certifiée

