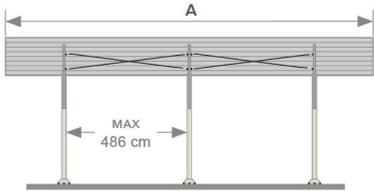
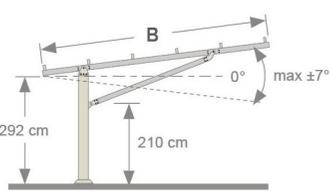



PENSILSOLE CANTILEVER

PENSILSOLE CANTILEVER DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

 120 Kg/m ²	 100 Km/h
CHARGE NEIGE Action de la neige en toiture (Eurocode 1-3)	RÉSISTANCE AU VENT Catégorie de terrain III (Eurocode 1-4)

PENSILSOLE CANTILEVER					
					
	une place = 250 cm				
DIMENSIONS MAXIMALES					
	2 PLACES DE PARKING	3 PLACES DE PARKING	4 PLACES DE PARKING	5 PLACES DE PARKING	6 PLACES DE PARKING
	2 Montants	2 Montants	3 Montants	4 Montants	4 Montants
	20 Panneaux photovoltaïques	25 Panneaux photovoltaïques	35 Panneaux photovoltaïques	40 Panneaux photovoltaïques	50 Panneaux photovoltaïques
CÔTÉ A (cm)	670	837	1005	1508	1675
CÔTÉ B (cm)	520	520	520	520	520

PENSISOLE CANTILEVER - DÉTAILS TECHNIQUES

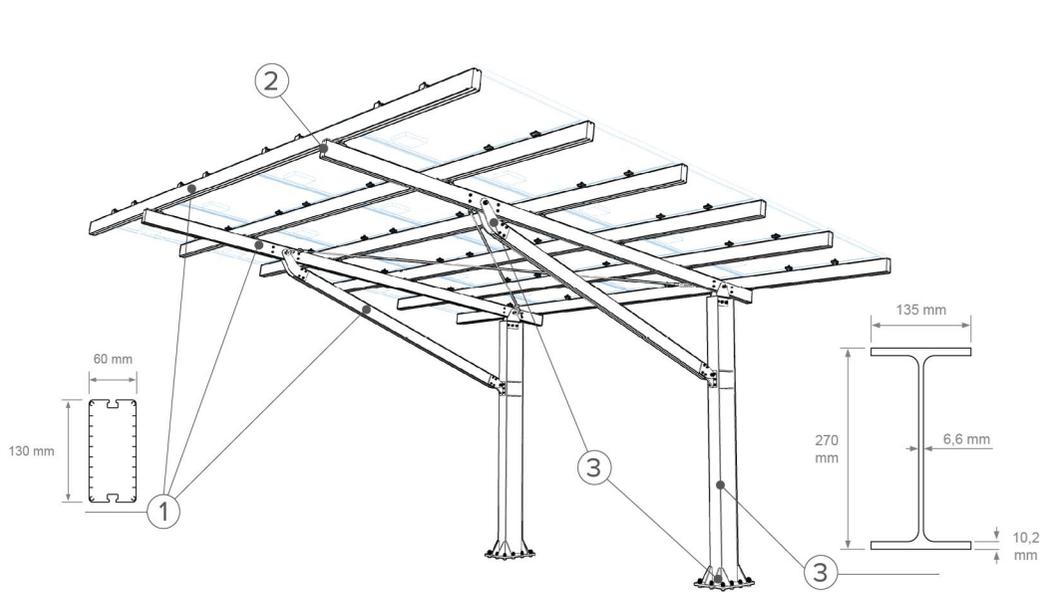

1

STRUCTURE EN ALUMINIUM

Couleur standard:  Argent anodisé

Couleurs hors standard

Mat avec finition rugueuse - revêtement en poudre de polyester:

 Blanc Mat  Gris tourterelle  Brun foncé

Autres colorations (gamme ral) avec finition lisse mat ou lucide.

2



CAPSULES EN ALUMINIUM AVEC REVÊTEMENT EN POUDRE DE POLYESTER

Couleur standard:  RAL 7044


3

PLAQUES ET MONTANTS EN ACIER GALVANISÉS À CHAUD ET REVÊTUS DE POUDRE POLYESTER

Couleur standard:  RAL 7044

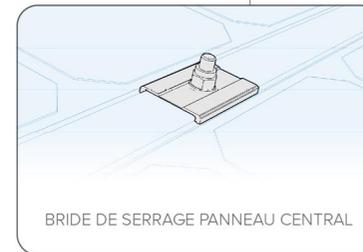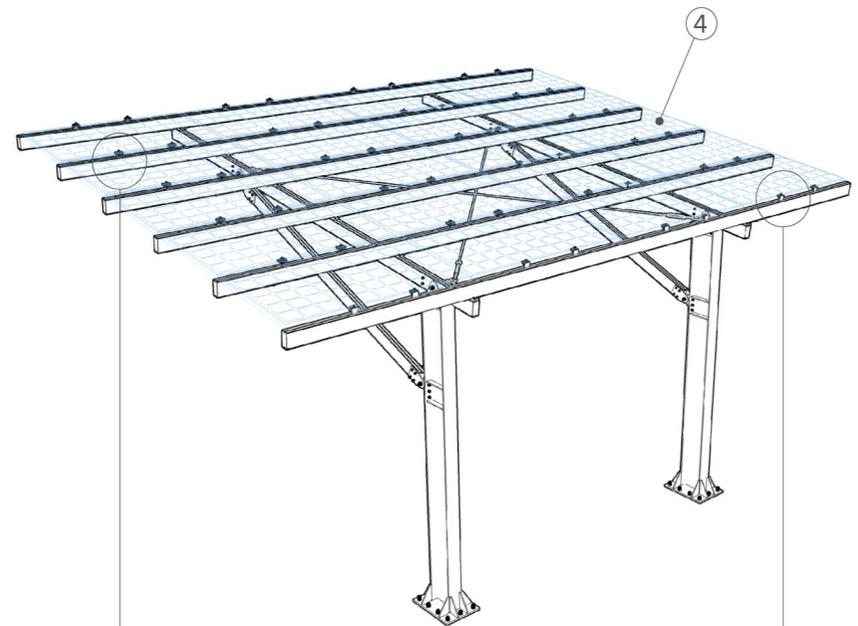

LE SYSTÈME DE FIXATION RAPIDE DES PANNEAUX EST INCLUS DANS LE PRIX. LA QUANTITÉ ET LA DISPOSITION DES BRIDES DE SERRAGE DÉPENDENT DE LA TAILLE DE LA STRUCTURE.

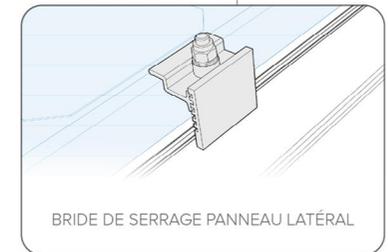

4

LA STRUCTURE SUPPORTE TOUS LES MODÈLES ET DIMENSIONS DE PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE. **LA SOCIÉTÉ NE FOURNIT PAS LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES.**