


30° SYSTÈME CONNECT

ART. 230030.CF/.CR/.CRT

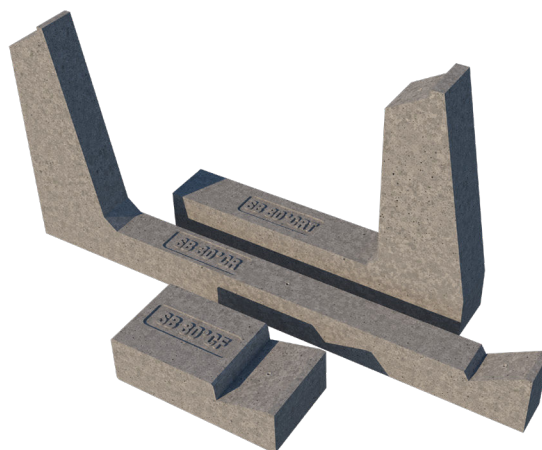

MATÉRIEL	Le matériau principal de SUN BALLAST est le béton, qui permet une faible usure dans le temps et la capacité de résister même aux perturbations les plus intenses et aux différentes conditions climatiques		
USAGE	Tout type de toit plat avec une pente maximale de 5° au sol, sur un sol battu avec inerte		
ANGLE D'INCLINAISON	30°	DISTANCE ENTRE LES MODULES	Distance fixe
POSE DE PANNEAU	Paysage		

Antérieur Lest Art. 23030.CF

Poids de lest	20 kg	Dimensions de palette	86 cm x 86 cm h = 60 cm
Quantité de palettes	30 Pièces	Poids de palette	600 kg

Central Lest Art. 23030.CR

Poids de lest	45 kg	Dimensions de palette	125 cm x 69 cm h = 58 cm
Quantité de palettes	12 Pièces	Poids de palette	540 kg


Terminal Lest Art. 23030.CRT

Poids de lest	45 kg	Dimensions de palette	75 cm x 65 cm h = 84 cm
Quantité de palettes	12 Pièces	Poids de palette	540 kg

DÉTAILS DU SYSTÈME

PANNEAU EN MODE PAYSAGE

Vue de côté

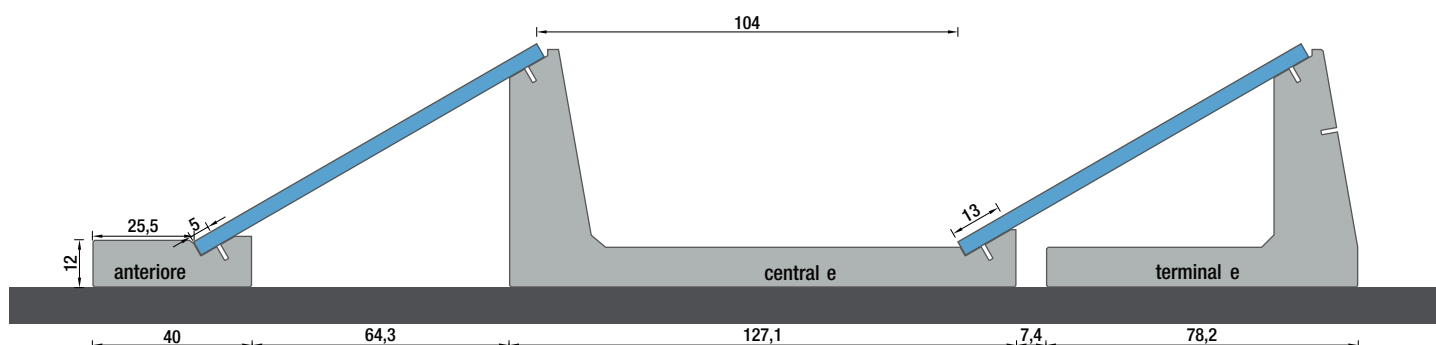

Vue de dessus



INFO

- Le couple appliqué doit se référer à la norme mécanique conforme au boulon en usage; avec les boulons M8 en acier inox, utiliser un couple de serrage de 12 -14 Nm
- Éviter les visseuses à impulsions
- Il est conseillé de consulter également les informations indiquées dans la fiche de montage du panneau PV
- Suivez toujours les instructions de montage Sun Ballast
- Les dimensions indiquées sur la figure sont toutes exprimées en centimètres
- Configuration minimale recommandée : 5 rangées de 5 panneaux
- Pour des dimensions de panneaux latéraux courts supérieures à 1 m, il est conseillé de consulter notre service technique
- Pour toute information, visitez le site www.sunballast.fr